


РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-1000 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

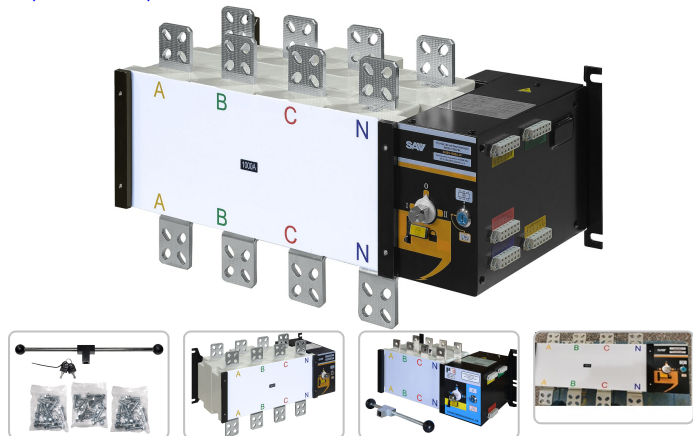

Артикул: 019359

Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 1000А SHIQ5-1000/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). SHIQ5-1000/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 400кВт - 500кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - лечебные учреждения, торговые центры, промышленные предприятия.

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-20...+45
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/43ea4705-5299-11e8-a079-00155d030626.jpg
Время переключения I-II или II-I, сек	1,2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1007х370х330
Класс защиты	IP20
Класс защиты обмотки	III
Кол-во полюсов переключателя	4
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	50
Масса, кг	36.8
Номинальная коммутационная способность	10Iном.
Номинальная отключающая способность	8Iном.
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	12
Номинальное напр., В	400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	1000
Номинальное рабочее напряжение управления Vs, В	220
Номинальный предел мощности КЗ, кА	100
Номинальный ток (А)	1000
Ток термической стойкости Ith, А	1000
Вес брутто (кг)	42.5