




РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-2000 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

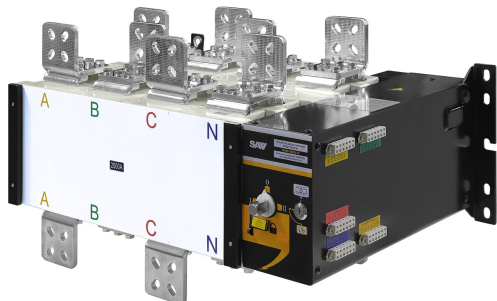

Артикул: 019362
Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 2000А SHIQ5-2000/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). SHIQ5-2000/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 850кВт - 1000кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - лечебные учреждения, торговые центры, крупные промышленные предприятия, нефте-газовая отрасль.

Технические характеристики

Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/4e394651-529a-11e8-a079-00155d030626.jpg
Время переключения I-II или II-I, сек	1,2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1007x455x562
Класс защиты	IP20
Класс защиты обмотки	III
Кол-во полюсов переключателя	4
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	55
Масса, кг	96
Номинальная коммутационная способность	10Iном.
Номинальная отключающая способность	8Iном.
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	12
Номинальное напр., В	400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	1000
Номинальное рабочее напряжение управления Vs, В	220
Номинальный предел мощности КЗ, кА	120
Номинальный ток (А)	2000
Ток термической стойкости Ith, А	2000
Вес брутто (кг)	102