


YUCHAI YC6T660L-D20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

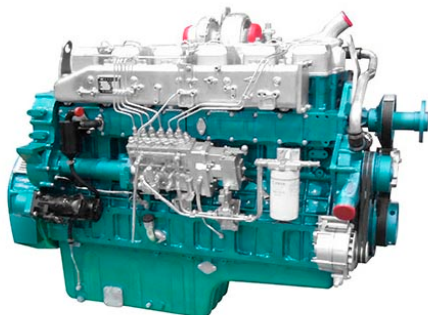

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт

Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	145
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	102
Ёмкость масляной системы (л)	56
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	27
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	208.4
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2488x1240x1688
Масса, кг	1980
Вес брутто (кг)	1981
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e014004f-cbfb-11e5-a89b-00155d030626.jpg

Артикул: 005527

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объем двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический;