ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

WT12D-308E

Карточка товара на сайте tss.ru

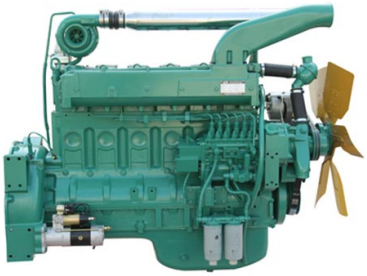

Артикул: 005944
Гарантия: мес.

Мощность номинальная, кВт: 288; Мощность максимальная, кВт: 316,8; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 11,59; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Диаметр цилиндра (мм): 126; Ход поршня (мм): 155; Степень сжатия в цилиндрах: 17:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Удельный расход топлива (г/кВт*ч): 220; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Удельный расход масла (г/кВт*ч): 1,6; Ёмкость масляной системы (л): 30; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Уровень шума (dB/7м): 110; Вид топлива: дизельное; Масса, кг: 1 240;

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	316.8
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	155
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	110
Ёмкость масляной системы (л)	30
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.6
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	220
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1390x780x1410
Масса, кг	1240
Вес брутто (кг)	1241
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/efd14202-d61b-11e5-a89b-00155d030626.jpg