ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ GX35 ДЛЯ TSS-VTZ; VTH-1.2/ENGINE

Карточка товара на сайте tss.ru

Артикул: 005953
Гарантия: мес.

Двигатель TSS GX 35 - 4-х тактный, одноцилиндровый, бензиновый двигатель с горизонтальным расположением вала отбора мощности, воздушным охлаждением и искровым зажиганием.
Бензиновый двигатель TSS GX 35 - является полным аналогом двигателя Honda GX 35 как по набору характеристик, так и по вариантам своего применения. Бензиновый двигатель GX 35 полностью готов к установке и использованию, требуется лишь залить соответствующее моторное масло.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

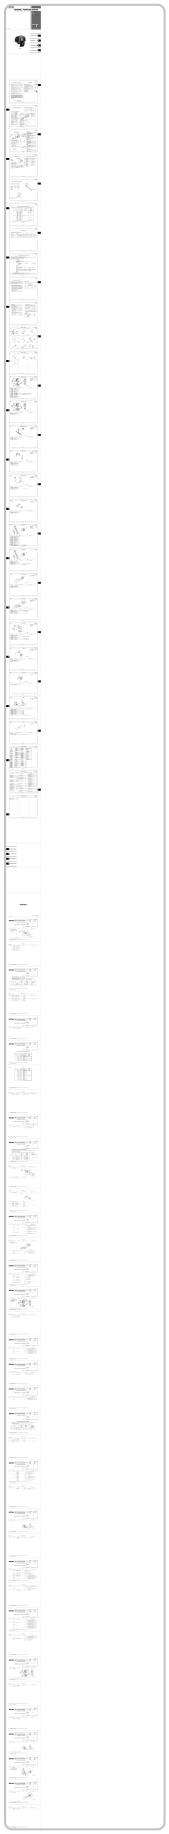

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

Технические характеристики

Бак, л	0.63
Вид топлива	Бензин
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	205x234x240
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	230x200x260
Диаметр цилиндра (мм)	39
Ёмкость масляной системы (л)	0.1
Количество цилиндров	1
Комплектация	Стартер ручной, фильтр воздушный, бак топливный, глушитель, муфта центробежная.
Масса, кг	3.3
Мощность максимальная, кВт	1.1
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	35.8
Расход топлива л/час при 3.600 об/мин	0.71
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	Центробежная муфта сцепления
Ход поршня (мм)	30
Вес брутто (кг)	4