


TDW 353 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

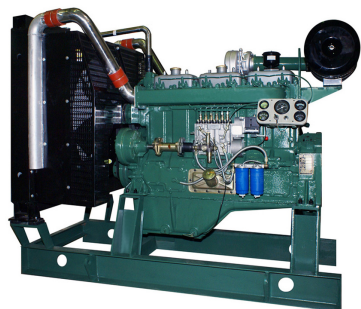

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	388
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	138
Ход поршня (мм)	160
Степень сжатия в цилиндрах	14,7:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (дБ/7м)	109
Ёмкость масляной системы (л)	40
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0,7
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2330x1160x1550
Масса, кг	1390
Вес брутто (кг)	1391
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/bb0c7be2-86a9-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 007289

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.