


TSS DIESEL PROF TDY 680 6LTE

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

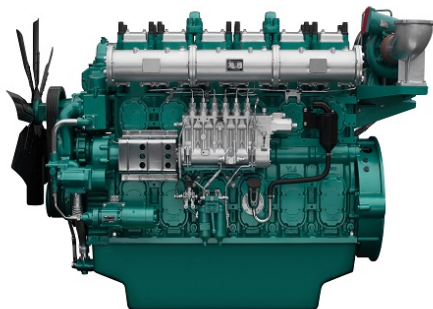

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	748
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	200
Ход поршня (мм)	210
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	102
Ёмкость масляной системы (л)	180
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	1.5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	195
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3068x1340x2165
Масса, кг	4300
Вес брутто (кг)	4301
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/cbf4e9ee-86ad-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 007465

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.