


ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-320С-Т400-1РМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

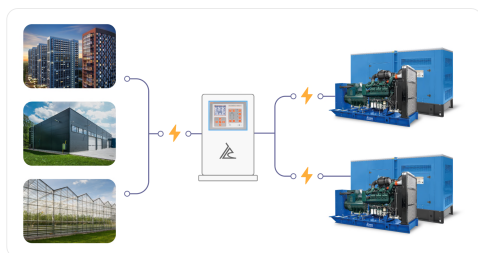

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	320
Мощность номинальная, кВА	400
Мощность максимальная, кВт	352
Мощность максимальная, кВА	440
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	577
Объём системы охлаждения (л)	88
Объём топливного бака (л)	790
Расход топлива при 50% мощности л/ч	42.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч	63.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	86.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan P086TI
Мощность двигателя максимальная, кВт	199
Рабочий объём двигателя (л)	8.071
Емкость масляной системы (л)	15.5
Мощность генератора, кВт	160
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Вес брутто (кг)	4000
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 009805

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 352 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Hyundai Doosan P086TI

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Энергокомплексы ТСС на базе двух дизель-генераторных установок «TSS HYUNDAI DOOSAN» позволяют:

- обеспечивать непрерывность энергоснабжения, одну из двух дизель-генераторных установок энергокомплекса можно остановить на ремонт или сервисное обслуживание;
- организовать энергоснабжение объектов диапазоном потребляемой мощности от 25% от номинальной мощности одной ДГУ до 100% от номинальной мощности энергокомплекса;
- снизить расход топлива и расходных материалов, при низкой нагрузке работает только одна дизель-генераторная установка;
- энергокомплексы более надежны и эффективны, нагрузка между дизельгенераторами распределяется оптимально;
- в энергокомплекс может быть объединено до 16 генераторных установок;
- возможно изготовление энергокомплекса с автоматическим вводом резерва (ABP).