


ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-500С-Т400-1РМ17

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

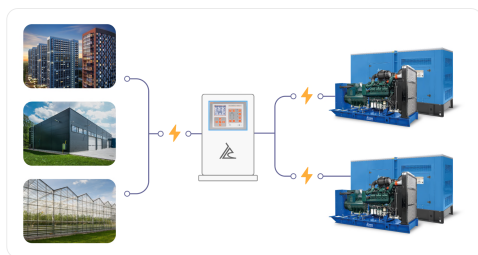

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	902
Объем системы охлаждения (л)	102
Объем топливного бака (л)	1100
Расход топлива при 50% мощности л/ч	62.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	94
Расход топлива при 100% мощности л/ч	126.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	11.7
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan P126TI-II
Мощность двигателя максимальная, кВт	294
Рабочий объем двигателя (л)	11,051
Емкость масляной системы (л)	23
Мощность генератора, кВт	260
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Вес брутто (кг)	4000
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов

Артикул: 009809

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: Hyundai Doosan P126TI-II

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Энергокомплексы ТСС на базе двух дизель-генераторных установок «TSS HYUNDAI DOOSAN» позволяют:

- обеспечивать непрерывность энергоснабжения, одну из двух дизель-генераторных установок энергокомплекса можно остановить на ремонт или сервисное обслуживание;
- организовать энергоснабжение объектов диапазоном потребляемой мощности от 25% от номинальной мощности одной ДГУ до 100% от номинальной мощности энергокомплекса;
- снизить расход топлива и расходных материалов, при низкой нагрузке работает только одна дизель-генераторная установка;
- энергокомплексы более надежны и эффективны, нагрузка между дизельгенераторами распределяется оптимально;
- в энергокомплекс может быть объединено до 16 генераторных установок;
- возможно изготовление энергокомплекса с автоматическим вводом резерва (АВР).