


BAUDOIN 6M16G330/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

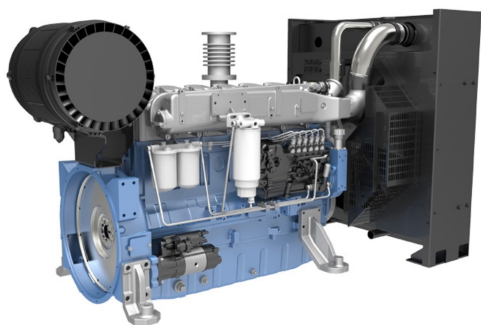

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	290
Мощность максимальная, кВт	320
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Ёмкость масляной системы (л)	30
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	115
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	875
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1493x822x1206
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/11.5#, SAE1#/14#,

Артикул: 015660

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.