



## BAUDOIN/INDUSTRIAL ENGINES 6M33G715/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

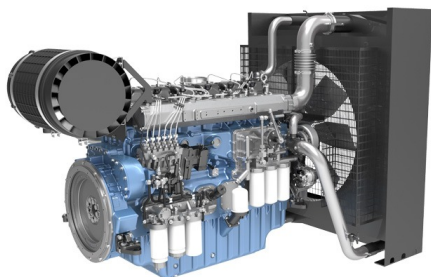

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	575
Мощность максимальная, кВт	633
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	185
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198.4
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	60.5
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Уровень шума (dB/7м)	112.3
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	2610
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#

Артикул: 015665

Гарантия: мес.