


FPT (IVECO) NEF67TM4.S500

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

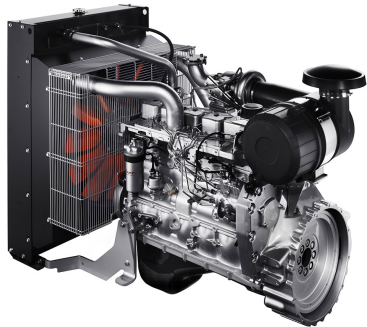

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	149
Мощность максимальная, кВт	165
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	104
Ход поршня (мм)	132
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	механический
Пусковое устройство (стартер)	12/3
Зарядный генератор (А)	90
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	197
Рекомендуемый тип масла	ACEA E3-E5
Ёмкость масляной системы (л)	17.2
Вентилятор, Ø (мм), тип	685
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	640
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1697x789x1318
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	3/11,5

Артикул: 016237

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.