ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

BAUDOUIN 6M16G275/5

Карточка товара на сайте tss.ru

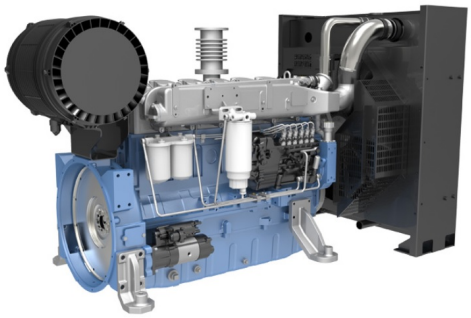



Артикул: 017917
Гарантия: мес.

Аналог Baudouin 6M16G275/5e2 (устаревшее наименование на 4000 м/ч - 02046- фм -18 шт /016410- фтто--18 шт /016435- фтго- 8 шт /016414- фв -8 шт .
Датчик масла 10 или 18мм(038495). Датчик темпер.разный разъём 047464 или 016871.

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	264
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	126
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	17:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	115
Ёмкость масляной системы (л)	24
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	199.1
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/11.5#, SAE1#/14#,
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1525x730x1063
Масса, кг	1050
Вес брутто (кг)	1051
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/1fdbaaf3-da56-11e7-8abc-00155d030626.jpg