


РЕВЕРСИВНЫЙ РУБИЛЬНИК АВР (УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА) SHIQ5-1600 4P

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

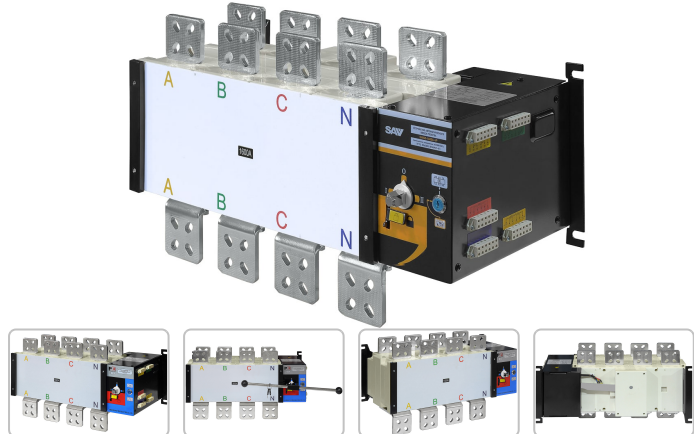

Артикул: 019361

Гарантия: мес.

Рубильник реверсивный 1600А SHIQ5-1600/4P с моторным приводом предназначен для автоматического переключения нагрузки между основным и резервным источниками питания по командам управления, приходящим от внешнего контроллера управления этими источниками (например, контроллера системы управления ДГУ). SHIQ5-1600/4P используют для сборки БЛОКА АВР электростанций мощностью 650кВт - 800кВт, так же данный вид рубильника применяют в тех случаях, где необходимо бесперебойное питание - лечебные учреждения, торговые центры, промышленные предприятия.

Технические характеристики

- Диапазон рабочих температур (°C)	-20...+45
Время переключения I-II или II-I, сек	1,2
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1007х330х370
Класс защиты	IP20
Класс защиты обмотки	III
Кол-во полюсов переключателя	4
Кратковременное отклонение номинального тока, кА	50
Масса, кг	44
Номинальная коммутационная способность	10Iном.
Номинальная отключающая способность	8Iном.
Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ	12
Номинальное напр., В	400
Номинальное напряжение изоляции Ui, В	1000
Номинальное рабочее напряжение управления Vs, В	220
Номинальный предел мощности КЗ, кА	100
Номинальный ток (А)	1600
Ток термической стойкости Ith, А	1600
Вес брутто (кг)	50