ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-500С-Т10500-1РМ9

Карточка товара на сайте tss.ru

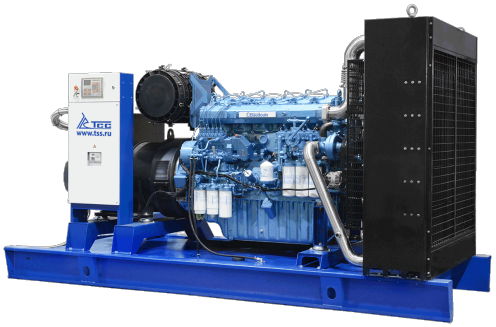

Артикул: 022271
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 550 кВт
Напряжение: 10500 В
Двигатель: Baudouin/Industrial Engines 6M33G715/5
Генератор:
Гарантия: мес.

Высоковольтный дизель генератор 500 кВт TBd 690TS-10500 (АД-500С-Т105000) это новая серия высоковольтных дизельных генераторных установок Premium на базе современных высокотехнологичных двигателей «Moteurs Baudouin» (Франция), была разработана инженерами «ГК ТСС» в 2016 году, как расширение линейки высококачественных и, вместе с тем, недорогих электростанций, рассчитанных на самую широкую сферу применения. По своим технико-экономическим и эксплуатационным характеристикам сравнимы с дизельными электростанциями самых известных производителей.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	500
Мощность номинальная, кВА	625
Мощность максимальная, кВт	550
Мощность максимальная, кВА	688
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	10500
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	34.4
Объём системы охлаждения (л)	127
Объём топливного бака (л)	1050
Расход топлива при 50% мощности л/ч	74
Расход топлива при 75% мощности л/ч	111
Расход топлива при 100% мощности л/ч	148
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.5
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*200/12
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	88
Глушитель	промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4162x1600x2200
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Производитель двигателя	Baudouin
Двигатель	Baudouin/Industrial Engines 6M33G715/5
Мощность двигателя максимальная, кВт	633
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	19.6
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	электронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Емкость масляной системы (л)	60.5
Мощность генератора, кВт	500
Система возбуждения	PMG
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	H
Степень изоляции	IP 23
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	7300
Вес брутто (кг)	7310
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300