



BAUDOUIN 16M33G1900/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

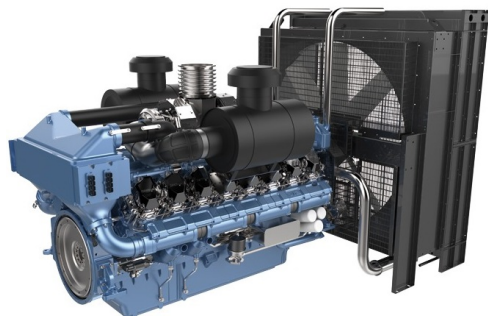

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	1680
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	185
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	120
Ёмкость масляной системы (л)	171
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#
Масса, кг	5200
Вес брутто (кг)	5210
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/5aeb5498-eca3-11e8-80c8-b3fdf28238a3.jpg

Артикул: 022779

Гарантия: мес.