


КОНТРОЛЛЕР СОМАР IL-NT AMF20

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

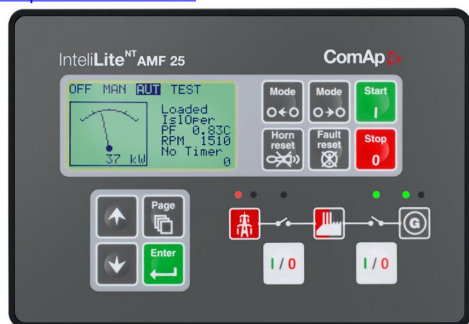

Артикул: 023684
 Гарантия: 12 мес.

Технические характеристики

Вес брутто (кг)	0.55
- Диапазон рабочих температур (°C)	-20 .. +70
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/8d0400e5-3f3a-11e9-80ce-fabe6fd49918.jpg
Выбор режима измерения	да
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	180 x 120 x 55
Гарантия, срок (мес)	12
Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-провод(B)	0 - 277
Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В)	0 - 480
Журнал событий	да
Звуковой сигнал общей аварии	да
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт)	да
Индикация давления масла	да
Индикация мощности (кВт)	да
Индикация напряжения аккумулятора (В)	да
Индикация последовательности чередования фаз	да
Индикация силы тока	да
Индикация суммарной активной мощности (кВт)	да
Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр)	да
Индикация уровня топлива в баке	да
Индикация числа оборотов двигателя	да
Интерфейс Ethernet	опция
Интерфейс RS-232	опция
Интерфейс RS-485 (ModBUS RTU)	опция
Интерфейс USB	опция
Класс защиты	IP65
Комплектация	упаковка, крепёж, паспорт, контроллер
Контроль напряжения АКБ	да
Контроль напряжения зарядного генератора	да
Масса, кг	0.5
Наличие реле контроля напряжения	Нет
Напряжение (В)	8 - 36
Останов по низкому напряжению	да
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ	да
Сигнал тревоги - общее предупреждение	да
Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива	да

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а, пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027



Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг	да
Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ	да
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч)	да
Счетчик часов наработки	да
Функция задержки запуска	да
Частота, Гц	50 / 60
Частотомер	да
Язык интерфейса контроллера	русский