


MITSUBISHI S12R-PTA-C

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

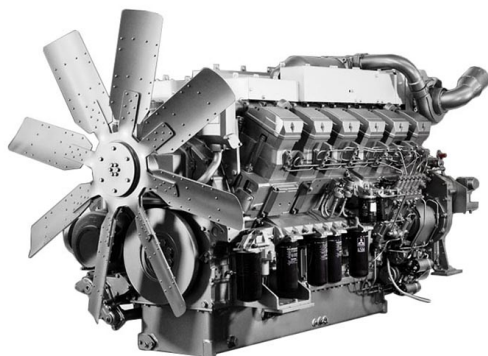

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	1220
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	170
Ход поршня (мм)	180
Степень сжатия в цилиндрах	14:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	180
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 2х7,5 кВт
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	209
SAE (маховик / картер маховика)	00/21
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2568x1360x1592
Масса, кг	5350
Вес брутто (кг)	5630
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/5145c1ac-495a-11e9-80ce-fabe6fd49918.jpg

Артикул: 023792

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.