ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-800-Т400-1РМ18

Карточка товара на сайте tss.ru

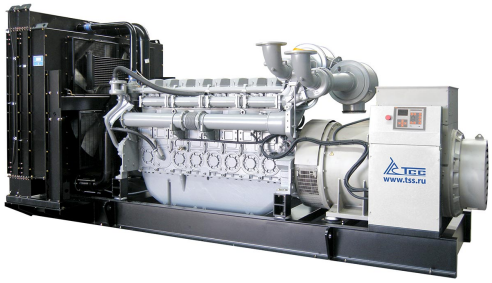

Артикул: 024007
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 880 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Perkins 4008TAG2A
Генератор: Evotec TCU428C (800 кВт SAE 0/18)
Гарантия: мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	800
Мощность номинальная, кВА	1000
Мощность максимальная, кВт	880
Мощность максимальная, кВА	1100
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1624
Объём системы охлаждения (л)	140
Расход топлива при 50% мощности л/ч	111
Расход топлива при 75% мощности л/ч	162
Расход топлива при 100% мощности л/ч	240
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4550x2134x2150
Производитель двигателя	Perkins
Двигатель	Perkins 4008TAG2A
Мощность двигателя максимальная, кВт	947
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	30,56
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	элетронный
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30, API CH-4
Емкость масляной системы (л)	153
Мощность генератора, кВт	800
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	7800
Вес брутто (кг)	7801