


## BAUDOIN 4M06G55/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

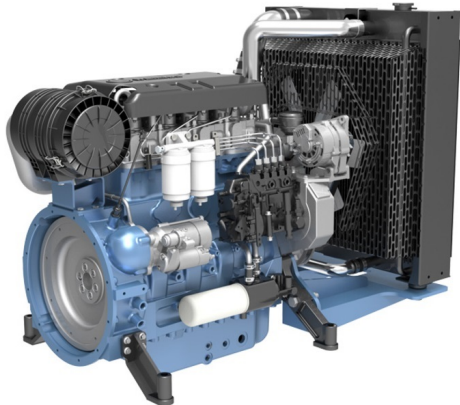

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	48
Мощность максимальная, кВт	53
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	С турбонаддувом и интеркулером
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	82
Ход поршня (мм)	92
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер 12 В
Зарядный генератор (А)	50
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	Одноразовый фильтр
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.4
Ёмкость масляной системы (л)	7.3
Вентилятор, Ø (мм), тип	Осевой
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	285
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1180x654x793
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 3 # 10, 11.5"

Артикул: 024112

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.