ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-120С-Т400 С АВР

Карточка товара на сайте tss.ru

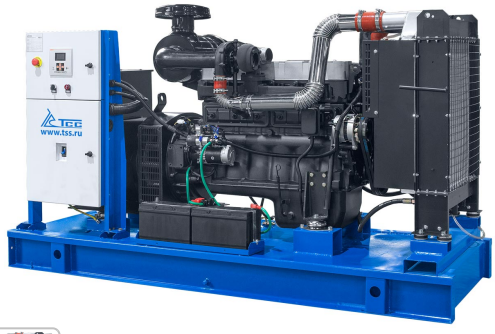



Артикул: 025074
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 120 кВт (150 кВА) и максимальной мощностью 132 кВт (165 кВА).

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	120
Мощность номинальная, кВА	150
Мощность максимальная, кВт	132
Мощность максимальная, кВА	165
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	216
Объём системы охлаждения (л)	32
Объём топливного бака (л)	320
Расход топлива при 50% мощности л/ч	18
Расход топлива при 75% мощности л/ч	26
Расход топлива при 100% мощности л/ч	34
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	12.3
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*80/24
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	555, 690x650
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2400x880x1450
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDK 132 6LT
Мощность двигателя максимальная, кВт	145,2
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	7,01
Емкость масляной системы (л)	17
Мощность генератора, кВт	120
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1320
Вес брутто (кг)	1321
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	200
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов