ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400

Карточка товара на сайте tss.ru

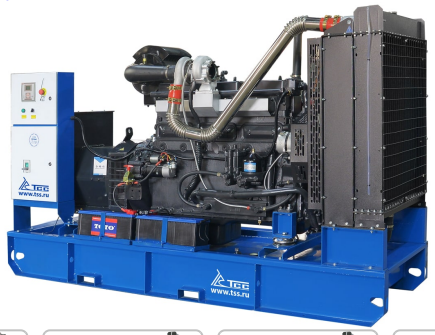

Артикул: 025257
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	55.5
Объём топливного бака (л)	380
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	46
Расход топлива при 100% мощности л/ч	61
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8.3
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*120/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	565, 956x1265
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2993x1070x1835
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 230 6LTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	260
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	12,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Емкость масляной системы (л)	41
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2100
Вес брутто (кг)	2101
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов