ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-200С-Т400 С АВР

Карточка товара на сайте tss.ru

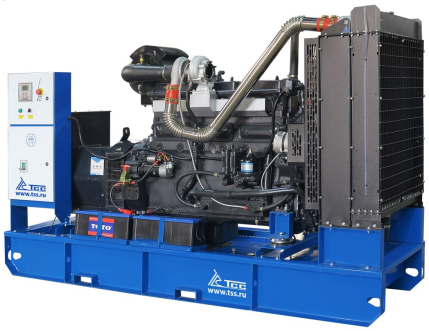

Артикул: 025259
Гарантия: 24 месяца/1000 моточасов мес.

Серийно производится в России, на мощностях современного производственного комплекса группы компаний ТСС. Предназначен для снабжения трёхфазным электрическим током с напряжением 400 В, любых объектов-потребителей номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА).

Технические характеристики

Серия	TSS Standart
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	55.5
Объём топливного бака (л)	380
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч	46
Расход топлива при 100% мощности л/ч	61
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8.3
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2*120/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	565, 956x1265
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2993x1070x1835
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDA-N 230 6LTE
Мощность двигателя максимальная, кВт	260
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	12,9
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Регулятор оборотов	механический
Емкость масляной системы (л)	41
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	94
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP23
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2100
Вес брутто (кг)	2101
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	24 месяца/1000 моточасов