ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДИЗЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 200 КВТ ТСС АД-200С-Т400-1РМ7

Карточка товара на сайте tss.ru

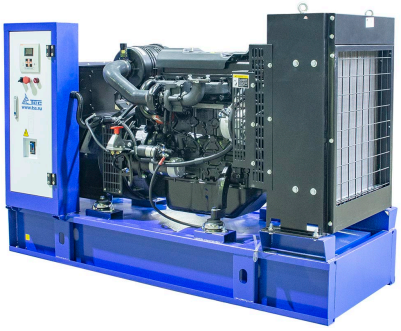

Артикул: 025674
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 220 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель:
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция 200 кВт TWc 280TS серии Prof спроектирована как реальная и доступная альтернатива европейским дизельным электростанциям среднего и высшего ценовых диапазонов, которая ни в чём не уступает оборудованию именитых марок, имея при этом кратно меньшую стоимость. **ДЭС является готовым энергетическим решением для построения надёжных систем электроснабжения самых ответственных объектов, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.**

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	200
Мощность номинальная, кВА	250
Мощность максимальная, кВт	220
Мощность максимальная, кВА	275
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	360
Объём системы охлаждения (л)	44
Объём топливного бака (л)	590
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	30
Расход топлива при 75% мощности л/ч	45
Расход топлива при 100% мощности л/ч	60
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	16.9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	112
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	490, 880x990
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2700x1140x1670
Производитель двигателя	Weichai
Двигатель	Weichai WP10D264E200
Мощность двигателя максимальная, кВт	264
Расположение цилиндров	рядное
Рабочий объём двигателя (л)	9,726
Регулятор оборотов	механический
Емкость масляной системы (л)	24
Мощность генератора, кВт	200
Система возбуждения	SHUNT
КПД генератора, %	91
Шаг обмотки	2/3
Количество опорных подшипников	1
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Регулятор напряжения	да
Язык интерфейса контроллера	русский
Масса, кг	2300
Вес брутто (кг)	2301
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	250
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов