ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ГРУППА КОМПАНИЙ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-360С-Т400-2РМ5 ПРОФ

Карточка товара на сайте tss.ru

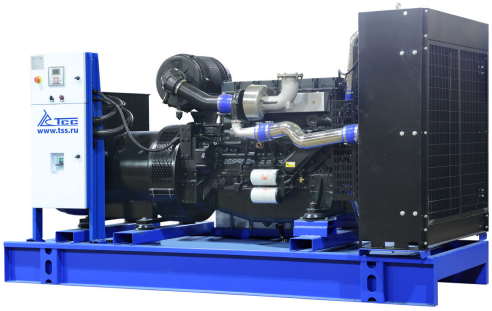

Артикул: 025839
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 396 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS Diesel TDP 400 6LTE (Steyr Technology)
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Технические характеристики

Серия	TSS Prof
Мощность номинальная, кВт	360
Мощность номинальная, кВА	450
Мощность максимальная, кВт	396
Мощность максимальная, кВА	495
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	650
Объём системы охлаждения (л)	67
Объём топливного бака (л)	695
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	47
Расход топлива при 75% мощности л/ч	67
Расход топлива при 100% мощности л/ч	94
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10.4
Степень автоматизации	2 (автозапуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x150/12
Исполнение	Открытое
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	420, 1250*1100
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3350x1350x1850
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	13000
Экологический класс	без экологического класса
Производитель двигателя	TSS Diesel
Двигатель	TSS Diesel TDP 400 6LTE (Steyr Technology)
Мощность двигателя максимальная, кВт	440
Количество цилиндров	6
Рабочий объём двигателя (л)	12,6
Емкость масляной системы (л)	32
Мощность генератора, кВт	360
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	3500
Вес брутто (кг)	3501
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	300
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов