ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ДВИГАТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ G 460/192F (S-ТИП, ВАЛ ПОД ШПОНКУ Ø 25ММ) - K0

Карточка товара на сайте tss.ru

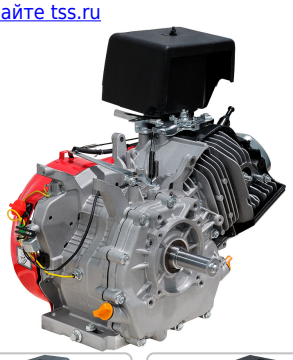

Артикул: 026252
Гарантия: 12 мес.

Двигатель бензиновый 4-х тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением. Вал под шпонку цилиндрический Ø 25мм, подходит для замены Lifan NP460E D25, Lifan 190FD, Loncin G420FA, Loncin LC192FD (A type), Zongshen ZS 190 FE, Champion G420HK. Изготовителем данных двигателей является завод Excalibur - крупнейший производитель строительной техники, сварочных генераторов и двигателей для малой механизации, которые поставляются в страны Азии, Европы, Африку и Америку. Двигатель бензиновый G 460/192F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - K0: предназначен для установки на виброплиты, резчики швов, заглаживающие и фрезеровальные машины, мини тракторы, мотоблоки, снегоходы, картинги, квадроциклы, лодочные моторы, мотопомпы и другую технику. Двигатель бензиновый G 460/192F (S-тип, вал под шпонку Ø 25мм) - является аналогом двигателей: Двигатель Loncin LC192FD (A type) D25 (вал Ø25 мм). Двигатель Lifan NP460E D25. Двигатель Zongshen ZS 190 FE (вал Ø25 мм). Двигатель CHAMPION G420HK (Вал 25мм). Комплектация - K0: Без глушителя. Без бака топливного. Без стартера ручного. Без электростартера.

Технические характеристики

Аналоги	Lifan 192F (KP460)
Вид топлива	АИ-92
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e5ac38bb-ce1b-11e9-80d6-f43598ed8e5a.jpg
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	450x405x443
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	485x465x520
Гарантия, срок (мес)	12
Диаметр вала, мм	25
Диаметр цилиндра (мм)	92
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Количество цилиндров	1
Комплектация	Фильтр воздушный.
Масса, кг	34
Мощность максимальная, кВт	14.7
Мощность номинальная кВт/л.с.	12,5/17
Мощность номинальная кВт/л.с. (3000 об/мин)	12,5/17
Мощность номинальная кВт/л.с. (3600 об/мин)	14,7/20
Мощность номинальная, кВт	12.5
Пусковое устройство (стартер)	Стартер ручной
Рабочий объем, см3	460
Расположение цилиндров	Вертикально
Рекомендуемый тип масла	SAE 10W-30
Система охлаждения	Воздушная
Тактность двигателя	4
Тип вала	Цилиндрический. D-25 mm, L - 62.5 mm
Тип воздушного фильтра	Фильтр воздушный
Тип масляного фильтра	Отсутствует
Тип топливного фильтра	Отсутствует
Ход поршня (мм)	69
Вес брутто (кг)	35