


BAUDOIN 4M11G120/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

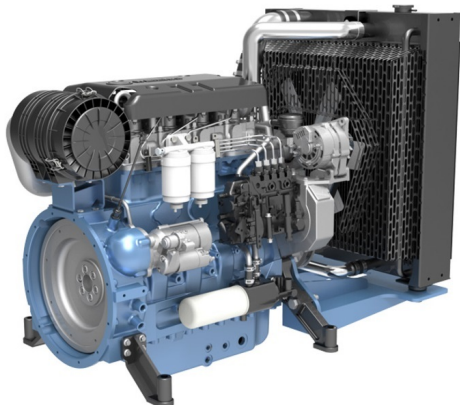

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	98
Мощность максимальная, кВт	108
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостное
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 12В
Зарядный генератор (А)	80
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	199.2
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	13
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Вид топлива	Дизельное
Масса, кг	686
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1395x800x1013
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	3/11,5

Артикул: 026367

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.