


BAUDOUIN 4M06G44/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

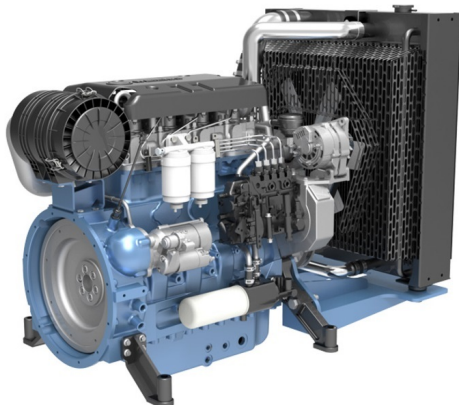

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	36
Мощность максимальная, кВт	40
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	4
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	89
Ход поршня (мм)	92
Степень сжатия в цилиндрах	17,5:1
Регулятор оборотов	Электронный
Ёмкость масляной системы (л)	12.3
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Пусковое устройство (стартер)	Электростартер 12 В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
SAE (маховик / картер маховика)	3/11,5
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1136x635x785
Масса, кг	302
Вес брутто (кг)	303
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/e723be35-211c-11ec-80f4-b8892bda2dfb.jpg

Артикул: 035138

Гарантия: мес.