


BAUDOUIN 20M33G2500/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

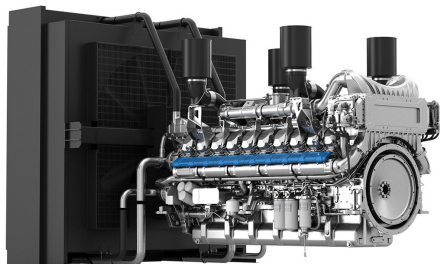

Артикул: 039412

Гарантия: мес.

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	2210
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	20
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	150
Ход поршня (мм)	185
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Регулятор оборотов	электронный блок управления (система впрыска Common Rail)
Уровень шума (dB/7м)	122,2
Ёмкость масляной системы (л)	240
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 2x10 кВт
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.58
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	194.9
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 00/21
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4611x2756x2870
Масса, кг	8275
Вес брутто (кг)	8899