


BAUDOUIN 8M21G660/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

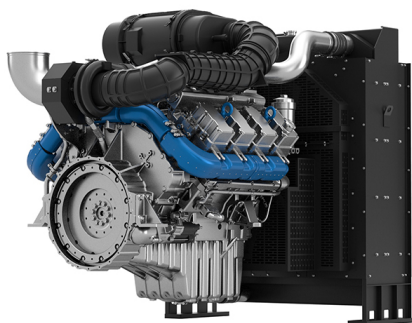

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	530
Мощность максимальная, кВт	580
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	127
Ход поршня (мм)	165
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	Common Rail
Уровень шума (dB/7м)	120
Ёмкость масляной системы (л)	45
Рекомендуемый тип масла	ТСС Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
SAE (маховик / картер маховика)	SAE#1/14#
Масса, кг	1963
Вес брутто (кг)	1964

Артикул: 045305

Гарантия: мес.

Блок цилиндров из чугуна. Смотровые лючки для обслуживания каждого цилиндра.
Силовая конструкция картера/поддона масла.
Картер маховика с дополнительным местом для установки валоповоротного устройства.
Индивидуальные головки цилиндров. 4 клапана на 1 цилиндр.
Кованный коленчатый вал из закаленной стали с индукционной закалкой коренных шеек, шатунных шеек и галтелей.
Облегченные поршни с охлаждением и высококачественными поршневыми кольцами.

Система охлаждения с ременным приводом насоса охлаждающей жидкости и толкающего вентилятора.
Двигатели поставляются вместе с блоком охлаждения и патрубками системы охлаждения.

Полнопоточные фильтры тонкой очистки масла с перепускным клапаном.
Водо-масляные теплообменники.
Центробежные фильтры очистки масла.

Турбокомпрессоры с верхним расположением, оптимизированные для генераторной установки.
Воздушные фильтры с индикаторами засоренности.
Термоизоляция турбокомпрессоров, выпускных коллекторов и патрубков.

Фильтр-влагоотделитель в сборе с прозр