


ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-50С-Т400-1РКМ15 В ШУМОЗАЩИТНОМ КОЖУХЕ

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

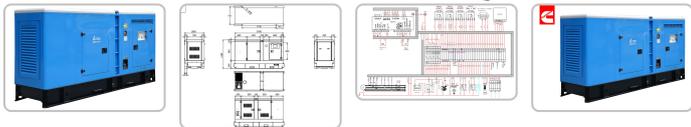

Артикул: 047643

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 55 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель: TSS-SA-50

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Дизельная электростанция мощностью 50 кВт на базе двигателя Cummins - это надежный источник энергии, который обеспечивает стабильное и бесперебойное электроснабжение там, где недопустимы перебои, что делает его идеальным выбором для различных сфер, включая производства непрерывного цикла, учреждения здравоохранения и образования, предприятия различных отраслей промышленности, торговые и торгово-развлекательные центры, гостиничные комплексы.

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	50
Мощность номинальная, кВА	63
Мощность максимальная, кВт	55
Мощность максимальная, кВА	69
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	91
Объем системы охлаждения (л)	21.9
Объем топливного бака (л)	181
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	8.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч	11.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч	14.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	15.9
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Установленный аккумулятор Ah/V	2x60/12
Исполнение	ШумозащитныйКожух
Уровень шума (дБ/7м)	96
Глушитель	промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм)	567, 605x575
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2538x1000x1450
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	18000
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins 4BTA3.9-G2
Мощность двигателя максимальная, кВт	64
Рабочий объем двигателя (л)	3,9
Емкость масляной системы (л)	10.9
Мощность генератора, кВт	50
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Масса, кг	1259
Вес брутто (кг)	1269
Комплектация	глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ
Высота рамы (мм)	390
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов