ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-4000С-Т400-1РМ8

Карточка товара на сайте tss.ru

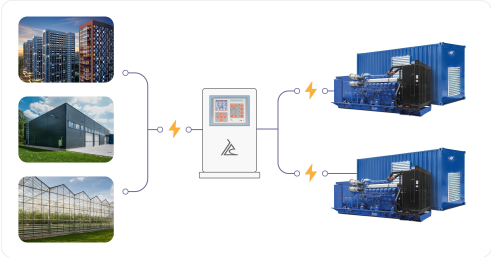

Артикул: 052389
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 4400 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель:
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Энергокомплексы ТСС на базе двух дизель-генераторных установок «TSS MITSUBISHI» позволяют:
- обеспечивать непрерывность энергоснабжения, одну из двух дизель-генераторных установок энергокомплекса можно остановить на ремонт или сервисное обслуживание;
- организовать энергоснабжение объектов диапазоном потребляемой мощности от 25% от номинальной мощности одной ДГУ до 100% от номинальной мощности энергокомплекса;
- снизить расход топлива и расходных материалов, при низкой нагрузке работает только одна дизель-генераторная установка;
- энергокомплексы более надежны и эффективны, нагрузка между дизельгенераторами распределяется оптимально;
- в энергокомплекс может быть объединено до 16 генераторных установок;
- возможно изготовление энергокомплекса с автоматическим вводом резерва (АВР).

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	4000
Мощность номинальная, кВА	5000
Мощность максимальная, кВт	4400
Мощность максимальная, кВА	5500
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	7217
Объём системы охлаждения (л)	1060
Топливный сепаратор	да
Расход топлива при 50% мощности л/ч	684
Расход топлива при 75% мощности л/ч	912
Расход топлива при 100% мощности л/ч	1142
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Производитель двигателя	Mitsubishi
Двигатель	Mitsubishi S16R2-PTAW2-E
Мощность двигателя максимальная, кВт	2430
Рабочий объём двигателя (л)	79,9
Емкость масляной системы (л)	290
Мощность генератора, кВт	2000
КПД генератора, %	92,7
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Вес брутто (кг)	40100
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов