ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-3000С-Т400-1РМ15

Карточка товара на сайте tss.ru

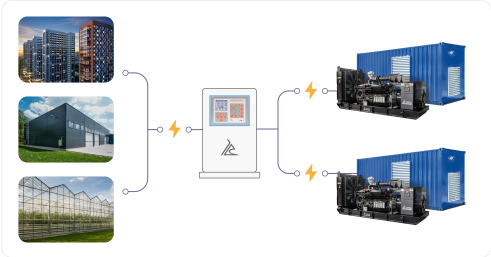

Артикул: 052416
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 3300 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Cummins KTA50-G16A
Генератор: Evotec TCU468C (1520 кВт SAE 0/18)
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Энергокомплексы ТСС на базе двух дизель-генераторных установок «TSS Cummins» позволяют:
- обеспечивать непрерывность энергоснабжения, одну из двух дизель-генераторных установок энергокомплекса можно остановить на ремонт или сервисное обслуживание;
- организовать энергоснабжение объектов диапазоном потребляемой мощности от 25% от номинальной мощности одной ДГУ до 100% от номинальной мощности энергокомплекса;
- снизить расход топлива и расходных материалов, при низкой нагрузке работает только одна дизель-генераторная установка;
- энергокомплексы более надежны и эффективны, нагрузка между дизельгенераторами распределяется оптимально;
- в энергокомплекс может быть объединено до 16 генераторных установок;
- возможно изготовление энергокомплекса с автоматическим вводом резерва (АВР).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	3000
Мощность номинальная, кВА	3750
Мощность максимальная, кВт	3300
Мощность максимальная, кВА	4125
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	5413
Объём системы охлаждения (л)	314
Расход топлива при 50% мощности л/ч	376
Расход топлива при 75% мощности л/ч	540
Расход топлива при 100% мощности л/ч	720
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Глушитель	Промышленный
Производитель двигателя	Cummins
Двигатель	Cummins KTA50-G16A
Мощность двигателя максимальная, кВт	1760
Рабочий объём двигателя (л)	50,3
Емкость масляной системы (л)	205.2
Мощность генератора, кВт	1500
КПД генератора, %	94
Точность регулировки напряжения (± %)	1
Вес брутто (кг)	23000
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов