


## ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ТСС АД-2000С-Т400-1РМ9 (LEROY SOMER)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

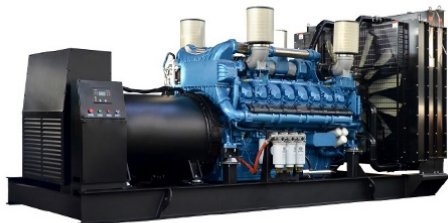

Артикул: 053370

Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 2200 кВт

Напряжение: 400/230 В

Двигатель:

Генератор:

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

### Технические характеристики

|                                            |                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Серия                                      | TSS Premium                                                        |
| Мощность номинальная, кВт                  | 2000                                                               |
| Мощность номинальная, кВА                  | 2500                                                               |
| Мощность максимальная, кВт                 | 2200                                                               |
| Мощность максимальная, кВА                 | 2750                                                               |
| Коэффициент мощности                       | 0.8                                                                |
| Напряжение (В)                             | 400/230                                                            |
| Количество фаз                             | 3                                                                  |
| Частота, Гц                                | 50                                                                 |
| Номинальный ток (А)                        | 3608                                                               |
| Объем системы охлаждения (л)               | 350.5                                                              |
| Топливный сепаратор                        | да                                                                 |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч        | 291.1                                                              |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч        | 428.3                                                              |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч       | 570.8                                                              |
| Степень автоматизации                      | 1 (ручной запуск)                                                  |
| Исполнение                                 | Открытое                                                           |
| Глушитель                                  | промышленный                                                       |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)             | 7000x1860x2550                                                     |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч)          | 32000                                                              |
| Производитель двигателя                    | Baudouin                                                           |
| Двигатель                                  | Baudouin 16M55G3000/5                                              |
| Мощность двигателя максимальная, кВт       | 2750                                                               |
| Рабочий объем двигателя (л)                | 87,5                                                               |
| Емкость масляной системы (л)               | 582                                                                |
| Мощность генератора, кВт                   | 2000                                                               |
| КПД генератора, %                          | 96,2                                                               |
| Точность регулировки напряжения (± %) 0.25 |                                                                    |
| Масса, кг                                  | 25500                                                              |
| Вес брутто (кг)                            | 26000                                                              |
| Комплектация                               | Глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция заправ. маслом и ОЖ |
| Гарантия, срок (мес)                       | 36 месяцев/2000 моточасов                                          |