ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ТСС ГРУППА КОМПАНИЙ

БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS SGG 9000E3LA

Карточка товара на сайте tss.ru

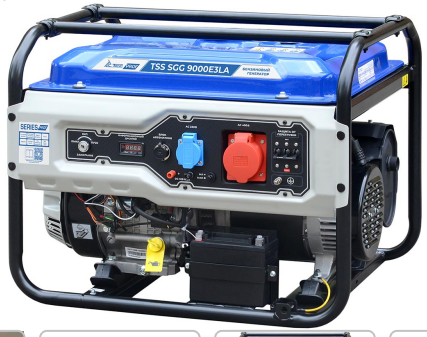



Артикул: 190051
Гарантия: 12 месяцев мес.

Бензогенератор 8 кВт на 3 фазы с электростартом и разъемом для подключения блока автоматики.

Предназначен для выработки электроэнергии с основными характеристиками: напряжение - 400/230 вольт, частота 50 Гц и номинальной мощностью 8 кВт.

Технические характеристики

Модель	TSS SGG 9000E3LA
Мощность номинальная, кВт	8
Мощность номинальная, кВА	10
Мощность максимальная, кВт	8.5
Мощность максимальная, кВА	10.7
Номинальный ток (А)	15.2
Вид топлива	бензин
Система охлаждения	воздушная
Модель двигателя	LC192FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC192FD/Engine assy
Мощность двигателя, кВт/л.с.	14,7/20
Объём топливного бака (л)	30
Тактность двигателя	4
Тип запуска	ручной/электростартер
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Количество розеток 400В	1
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	1
Частота, Гц	50
Расход топлива при 75% мощности л/ч	3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Комплектация	Электрическая вилка - 2 шт., свечной ключ
Исполнение	Открытое
Автозапуск (АВР)	разъем для подключения АВР
Материал обмоток альтернатора	медь
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Степень защиты	IP 23
Уровень шума (dB/7м)	80
Установленный аккумулятор Ah/V	14/12
Частота вращения коленвала (об/мин)	3000
Количество цилиндров	1
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Тип генератора	синхронный
Регулятор напряжения	AVR
Вольтметр	Да
Глушитель	Да
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	710x585x570
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	695x546x550
Масса, кг	88
Вес брутто (кг)	90.5
Гарантия, срок (мес)	12 месяцев