


## ЯМЗ-236М2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

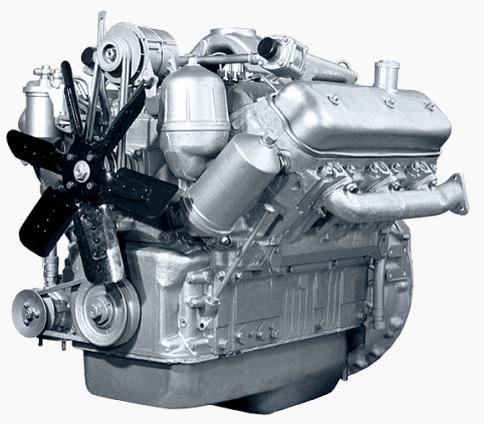

### Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	145
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	130
Ход поршня (мм)	140
Степень сжатия в цилиндрах	16.5:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	25000
Регулятор оборотов	механический
Ёмкость масляной системы (л)	30
Рекомендуемый тип масла	a060f58a-e6b2-11ee-bdf7-890c53dc5a42
Зарядный генератор (А)	28
Пусковое устройство (стартер)	8.2 кВт
Система впуска воздуха	без турбонаддува
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0,5
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	214
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1020x1040x1220
Масса, кг	890
Вес брутто (кг)	891
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/c961d83c-534b-11e2-be13-00155d032b00.jpg">http://1c-upload.tss.ru/c961d83c-534b-11e2-be13-00155d032b00.jpg</a>

Артикул: 227010

Гарантия: мес.

Двигатели без турбонаддува ЯМЗ-236М2, его модификации и комплектации соответствуют нормативам по экологии Евро-0, предназначен для электростанции и электроагрегаты мощностью 60 кВт. Основные характеристики Тип двигателя: дизель, размерности D×S=130×140 мм, рабочим объемом 11,15 л, 6-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, жидкостным охлаждением. Двигатель может комплектоваться механизмом гашения крутильных колебаний и отбора мощности.