


## SDEC SC33W1150D2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

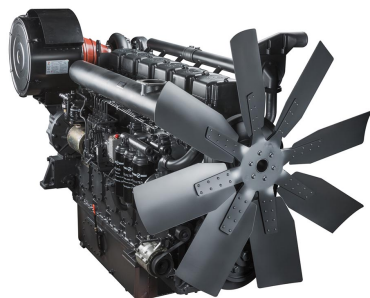

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	782
Мощность максимальная, кВт	860
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	180
Ход поршня (мм)	215
Степень сжатия в цилиндрах	15:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Зарядный генератор (А)	55
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	201
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	75
Вентилятор, Ø (мм), тип	осевой
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	3400
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2307×1371×1983
SAE (маховик / картер маховика)	SAE0#/18#

Артикул: 490095

Гарантия: мес.

Вид топлива: дизельное; Мощность номинальная, кВт: 782; Мощность максимальная, кВт: 860; Количество цилиндров: 6; Расположение цилиндров: рядное; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 32.8; Система охлаждения: жидкостная; Система впуска воздуха: с турбонаддувом; Тип воздушного фильтра: фильтроэлемент; Частота вращения коленвала (об/мин): 1500; Диаметр цилиндра (мм): 180; Ход поршня (мм): 215; Степень сжатия в цилиндрах: 15:1; Регулятор оборотов: электронный; Напряжение бортового электрооборудования, (В) : 24; Пусковое устройство (стартер): электростартер 24В; Зарядный генератор (А): 55; Тип топливного фильтра: одноразовый фильтр; Рекомендуемый тип масла: SAE 15W40/10W30; Тип масляного фильтра: одноразовый фильтр; Ёмкость масляной системы (л): 75; Вентилятор, Ø (мм), тип: осевой; Масса, кг: 3400; Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм): 2307×1371×1983;