


TSS DIESEL TDS 280 6LT (G128)

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

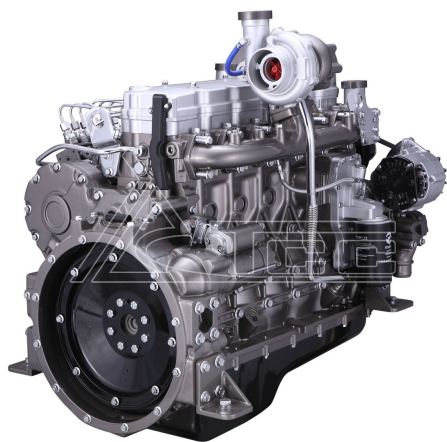

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	280
Мощность максимальная, кВт	308
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	16:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	41
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	200.2
SAE (маховик / картер маховика)	SAE1#/14#
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1704X1063X1540
Масса, кг	1296
Вес брутто (кг)	1297
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/540f80cf-89d8-11e4-98a8-00155d030626.jpg

Артикул: 999871

Гарантия: мес.

Дизельные двигатели TSS Diesel серий TDS и TDY - четырёхтактные, вертикальные, рядные, с жидкостным охлаждением, 4/6-цилиндровые, с непосредственным впрыском, с турбонаддувом (кроме TDY 40 4LE) и промежуточным охлаждением.