ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

PERKINS 4012-46TWG2A

Карточка товара на сайте tss.ru

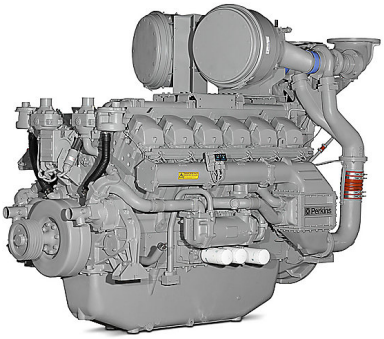

Артикул: 999932
Гарантия: мес.

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1108
Мощность максимальная, кВт	1219
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	160
Ход поршня (мм)	190
Степень сжатия в цилиндрах	12,8:1
Регулятор оборотов	электронный
Уровень шума (dB/7м)	107
Ёмкость масляной системы (л)	177
Рекомендуемый тип масла	API CG 15W40
Зарядный генератор (А)	40
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 16,4 кВт
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха типа "воздух-вода"
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.52
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	201
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 00/18
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3767x1920x2241
Масса, кг	5260
Вес брутто (кг)	5300
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/895bf162-a2cc-11e4-98a8-00155d030626.jpg