


## MITSUBISHI S12R-PTA2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

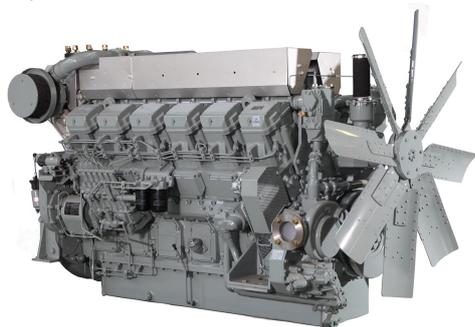

### Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1195
Мощность максимальная, кВт	1315
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	12
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	170
Ход поршня (мм)	180
Степень сжатия в цилиндрах	13,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	180
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40
Зарядный генератор (А)	30
Пусковое устройство (стартер)	24/7,5 x 2
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
SAE (маховик / картер маховика)	00/21
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2325x1360x1565
Масса, кг	5680
Вес брутто (кг)	5681
Внешняя ссылка на изображение	<a href="http://1c-upload.tss.ru/369ac074-ab76-11e4-a969-00155d030626.jpg">http://1c-upload.tss.ru/369ac074-ab76-11e4-a969-00155d030626.jpg</a>

Артикул: 999974

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: S12R-PTA2; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 12; Расположение цилиндров: V; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Гарантия, срок (мес): 12;