


MITSUBISHI S12R-PTA2

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

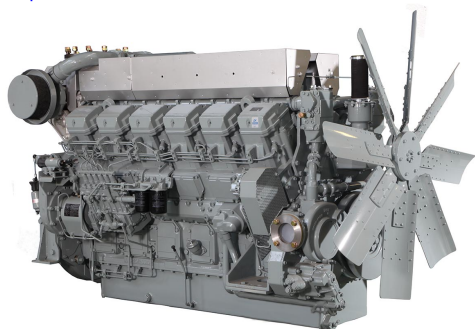

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------------|---|
| Мощность номинальная, кВт | 1195 |
| Мощность максимальная, кВт | 1315 |
| Количество цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 170 |
| Ход поршня (мм) | 180 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13,5:1 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Пусковое устройство (стартер) | 24/7,5 x 2 |
| Зарядный генератор (А) | 30 |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Ёмкость масляной системы (л) | 180 |
| Вид топлива | дизельное |
| Масса, кг | 5680 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2325x1360x1565 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| SAE (маховик / картер маховика) | 00/21 |

Артикул: 999974

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: S12R-PTA2; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 12; Расположение цилиндров: V; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Гарантия, срок (мес): 12;