



MITSUBISHI S16R2-PTAW

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

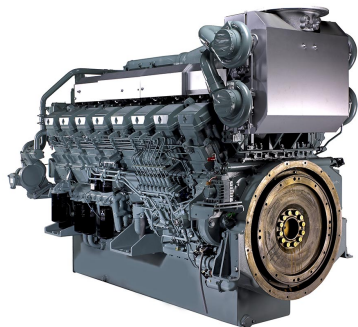

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	1960
Мощность максимальная, кВт	2167
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Тип воздушного фильтра	фильтроэлемент
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	170
Ход поршня (мм)	220
Степень сжатия в цилиндрах	14:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	24/7,5 x 2
Зарядный генератор (А)	35
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	205
Тип топливного фильтра	одноразовый фильтр
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40
Тип масляного фильтра	одноразовый фильтр
Ёмкость масляной системы (л)	290
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	7750
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	3118x1478x2030 +
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	00/21

Артикул: 999979

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Модель: S16R2-PTAW; Вид топлива: ДТ; Тактность двигателя: 4; Количество цилиндров: 16; Расположение цилиндров: V; Частота вращения коленвала (об/мин): 1 500; Гарантия, срок (мес): 12;