ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-640С-Т400-1РМ17

Карточка товара на сайте tss.ru

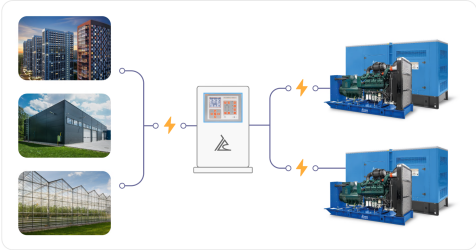



Артикул: 009810
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 704 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: Hyundai Doosan P158LE
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Энергокомплексы ТСС на базе двух дизель-генераторных установок «TSS HYUNDAI DOOSAN» позволяют:
- обеспечивать непрерывность энергоснабжения, одну из двух дизель-генераторных установок энергокомплекса можно остановить на ремонт или сервисное обслуживание;
- организовать энергоснабжение объектов диапазоном потребляемой мощности от 25% от номинальной мощности одной ДГУ до 100% от номинальной мощности энергокомплекса;
- снизить расход топлива и расходных материалов, при низкой нагрузке работает только одна дизель-генераторная установка;
- энергокомплексы более надежны и эффективны, нагрузка между дизельгенераторами распределяется оптимально;
- в энергокомплекс может быть объединено до 16 генераторных установок;
- возможно изготовление энергокомплекса с автоматическим вводом резерва (АВР).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	640
Мощность номинальная, кВА	800
Мощность максимальная, кВт	704
Мощность максимальная, кВА	880
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	1154
Объём системы охлаждения (л)	160
Объём топливного бака (л)	1280
Расход топлива при 50% мощности л/ч	87.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч	130.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	178.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan P158LE
Мощность двигателя максимальная, кВт	414
Рабочий объём двигателя (л)	14,618
Емкость масляной системы (л)	21
Мощность генератора, кВт	320
КПД генератора, %	93.4
Точность регулировки напряжения (± %)	0,5
Вес брутто (кг)	5000
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов