


## BAUDOIN 6M11G150/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

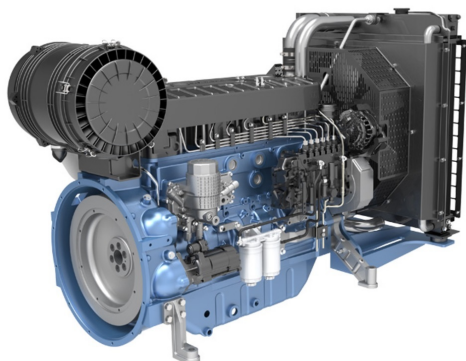

### Технические характеристики

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Мощность максимальная, кВт        | 140                            |
| Тактность двигателя               | 4                              |
| Количество цилиндров              | 6                              |
| Расположение цилиндров            | рядное                         |
| Диаметр цилиндра (мм)             | 105                            |
| Ход поршня (мм)                   | 130                            |
| Степень сжатия в цилиндрах        | 18:1                           |
| Регулятор оборотов                | электронный                    |
| Ёмкость масляной системы (л)      | 16                             |
| Рекомендуемый тип масла           | SAE 15W40/10W30                |
| Пусковое устройство (стартер)     | электростартер 24В             |
| Система впуска воздуха            | с турбонаддувом и интеркулером |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч)   | 0.2                            |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.5                          |
| SAE (маховик / картер маховика)   | SAE3#/11.5 # или SAE1#/14      |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)    | 1230x552x1058                  |
| Масса, кг                         | 625                            |
| Вес брутто (кг)                   | 626                            |

Артикул: 016370

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.