


## BAUDOIN 16M55G3300/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

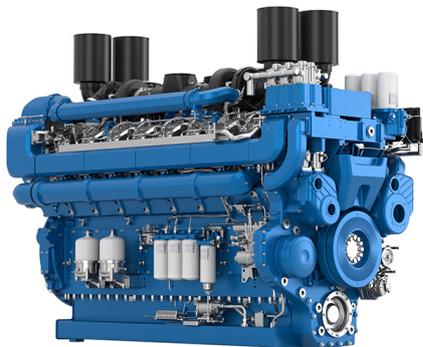

Артикул: 050694  
Гарантия: мес.

### Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	2900
Частота вращения двигателя, об/мин	1500
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	16
Расположение цилиндров	V-образное
Диаметр цилиндра (мм)	180
Ход поршня (мм)	215
Степень сжатия в цилиндрах	16.5:1
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	32000
Регулятор оборотов	электронный блок управления (система впрыска Common Rail)
Уровень шума (дБ/7м)	122.2
Ёмкость масляной системы (л)	582
Рекомендуемый тип масла	TCC Проф Север SAE 10W40 CI-4 полусинтетическое
Зарядный генератор (А)	55
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 2x10 кВт
Система впуска воздуха	турбокомпрессор с охлаждением наддувочного воздуха типа «вода-воздух»
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.4
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	191.3
SAE (маховик / картер маховика)	SAE 00/21
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	4161x1953x2468
Масса, кг	11500
Вес брутто (кг)	11600