

## ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

300

Первый пост (А)

500

Второй пост (А)

33

Мощность двигателя

85

Объем бака  
(нижнее  
расположение) (л)

12

Время  
автономной  
работы  
на одном баке (ч)

24

Гарантия (месяцев)  
или 2000 моточасов



### СВАРОЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ:


MMA

CELLULOSE

Lift TIG DC

FCAW

CAG-A

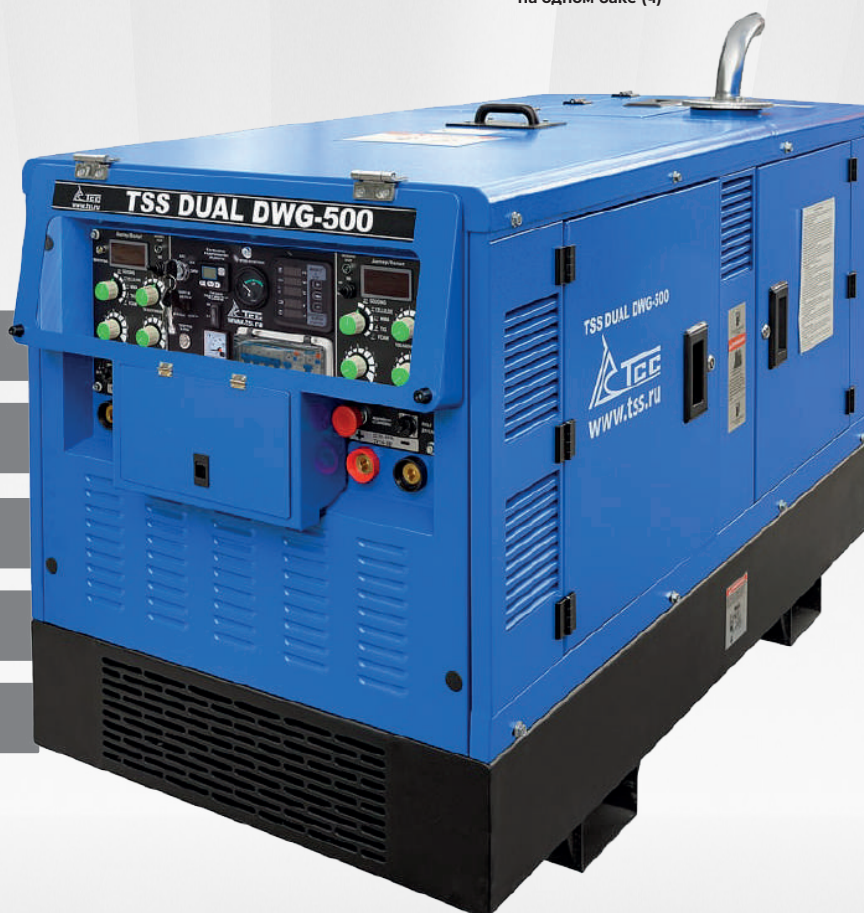

## WEICHAI

НАДЁЖНЫЙ И  
ПОПУЛЯРНЫЙ  
ДВИГАТЕЛЬ В РФ  
(НЕТ ПРОБЛЕМ С  
ЗАПЧАСТЯМИ)



РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
- РАБОТАЕТ ДО - 45 °С




ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

# ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

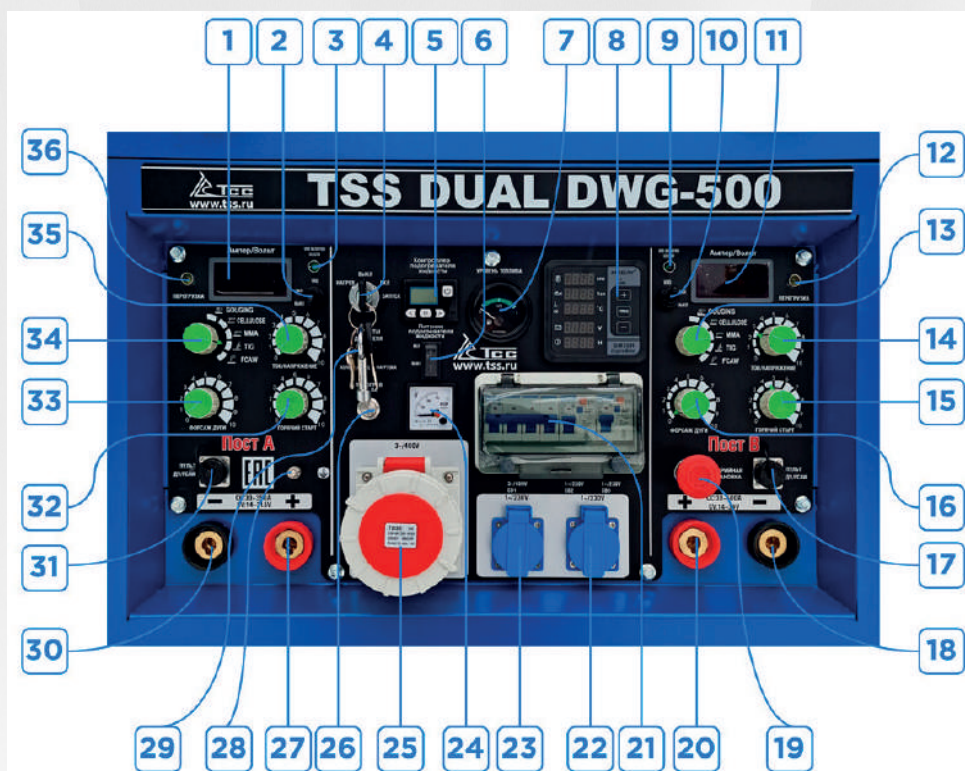

- |  |   |
|--|---|
| 1. Дисплей тока/напряжения               | 17. Разъём для подключения пульта ДУ ММА  |
| 2. Выключатель VRD                       | 18. Клемма «-» поста В                    |
| 3. Индикатор VRD                         | 19. Кнопка аварийной остановки            |
| 4. Ключ запуска                          | 20. Клемма «=» поста В                    |
| 5. Контроллер подогревателя жидкости     | 21. Главный автомат защиты                |
| 6. Питание подогревателя жидкости        | 22. 1-фазная розетка (AC 230V)            |
| 7. Указатель уровня топлива              | 23. Силовая 1-фазная розетка (AC 230V)    |
| 8. Многофункциональный дисплей:          | 24. Вольтметр                             |
| - обороты двигателя                      | 25. 3-фазная розетка (AC 400V)            |
| - давление масла                         | 26. Подогрев масла                        |
| - температура охлаждающей жидкости       | 27. Клемма «+» поста А                    |
| - заряд аккумулятора                     | 28. Контакт заземления                    |
| - счетчик моточасов                      | 29. Переключатель Холостого хода/Нагрузки |
| 9. Индикатор VRD                         | 30. Клемма «-» поста А                    |
| 10. Выключатель VRD                      | 31. Разъём для подключения пульта ДУ ММА  |
| 11. Дисплей тока/напряжения              | 32. Регулятор Горячего старта             |
| 12. Аварийный индикатор                  | 33. Регулятор Форсажа дуги                |
| 13. Переключатель режимов сварки         | 34. Переключатель режимов сварки          |
| 14. Регулятор сварочного тока/напряжения | 35. Регулятор сварочного тока/напряжения  |
| 15. Регулятор Горячего старта            | 36. Аварийный индикатор                   |
| 16. Регулятор Форсажа дуги               |   |

**ВСЕ ФУНКЦИИ НА ОБОИХ ПОСТАХ!**

## ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736




РАБОТАЕТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОЗДУХА
- ИМЕЕТ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
- РАБОТАЕТ ДО - 45 °С

2 ПОСТА ПО 250 АМПЕР + 7 КВТ ДЛЯ  
ПИТАНИЯ ДРУГИХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ОДНОВРЕМЕННО



2 НЕЗАВИСИМЫХ ПОСТА - ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ  
2 СВАРЩИКА, НЕТ ПРОСАДКИ НА 1 ПОСТУ

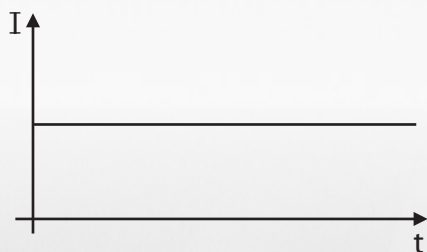

РЕГУЛИРОВКА ФОРСАЖА ДУГИ НА ОБОИХ  
ПОСТАХ + РЕГУЛИРОВКА СТАРТОВОГО ТОКА ДЛЯ  
ОБЛЕГЧЕНИЯ ПОДЖИГА ДУГИ

# VRD

VRD - БЛОК СНИЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ  
ХОЛОСТОГО ХОДА ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
СВАРЩИКА

**ARC FORCE**

**HOT START**

## ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736



### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- |   |       |
|---|-------|
| • Кабельный штекер                      | 4 шт. |
| • Держатель электрода 500-800 А         | 2 шт. |
| • Клемма заземления 500А                | 2 шт. |
| • Штепсельная вилка 1~/230В 16А         | 2 шт. |
| • Штепсельная вилка 3~/400В             | 1 шт. |
| • ММА пульт ДУ для поста В (500А, 15 м) | 1 шт. |
| • ММА пульт ДУ для поста А (350А, 15 м) | 1 шт. |
| • Фильтр масляный                       | 1 шт. |
| • Фильтр топливный                      | 1 шт. |
| • Фильтр воздушный                      | 1 шт. |
| • Ремень вентилятора                    | 1 шт. |



## ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

### Технические характеристики

Серия	Сварочный агрегат
Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток поста "А", А	30-300
Сварочный ток поста "В", А	30-500
Сварочный ток постов "А" и "В", А	30-300
Диаметр электрода, мм	1,6-10
Диаметр порошковой проволоки, мм	1,6 / 2,0
Напряжение холостого хода, В	74
Электрическая мощность, кВт	22
Модель генератора	WH184G
Мощность номинальная, кВт	22
Мощность номинальная, кВА	27.5
Мощность максимальная, кВт	25
Мощность максимальная, кВА	31.2
Тип двигателя	Вертикальный, рядный, 4-тактный, с водяным охлаждением
Модель двигателя	Weichai WP2.3D33E200
Двигатель	Weichai WP2.3D33E200
Мощность двигателя, кВт/л.с.	30 ( макс. 33 П/ 41 ( макс 45)
Ёмкость масляной системы (л)	8
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Вид топлива	дизель
Расход топлива л/час	7
Объём топливного бака (л)	85
Система охлаждения	Жидкостная
Тип запуска	Электростарт
Установленный аккумулятор Ah/V	75/12
Блок зарядки АКБ	Да
Тип генератора	Бесщеточный, синхронный, самовозбуждающийся, 4х-полюсной
Количество фаз	3/1
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	50.5
Регулятор напряжения	AVR
Приборы контроля	Уровень топлива, температура антифриза, давление масла, заряд батареи, счетчик моточасов
Дисплей сварочного тока	Да
Дистанционная регулировка тока	Да
Автомат защиты	Да
Предпусковой подогреватель	Да
Останов по низкому давлению масла	Да
Выход 12V (Ампер)	нет
Исполнение	Шумозащитный кожух
Уровень шума (дБ/7м)	83
Степень защиты	IP44
Масса, кг	750
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1680x820x1010
Упаковка	Фанерный ящик
Масса брутто, кг	850
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1800x940x1180





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»  
141281, РФ, Московская область, г. Ивантеевка, Санаторный проезд д. 1 к. 4а, пом. 1, комн. 22  
Для корреспонденции: 129626, РФ, г. Москва, а/я 65  
Телефон/факс: + 7 (495) 258-00-20, для регионов 8-800-250-41-44  
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027  
info@tss.ru, www.tss.ru

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

# ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

### УСПЕШНЫЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

- ООО "РУСТЭКО" Москва г
- ООО "ПолимерТрубСтрой" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО «ГСП-Комплектация» Санкт-Петербург
- ООО «Запсибтрансгаз» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО «АВ-СТРОЙ» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО "МЕТАЛСНАБКОМПЛЕКТ" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания "КОНСОЛЬ" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- Юграгидрострой, УК, ООО Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО «ЗСРС» Ямало-Ненецкий АО
- ООО «Евроремстрой» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО «РМГ» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО «БЕНАР» Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО "Рид Югра" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО "А-Строй" Тюменская обл
- ООО "ГАЗНЕФТЕХОЛДИНГ" Ямало-Ненецкий АО
- ООО ПКФ "Ангара" Астраханская обл
- ООО "СК КОНТИНЕНТ" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО "БУРОВОЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО "Альфа-Строй" Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО
- ООО "ЯМАЛГАЗСТРОЙ" Ямало-Ненецкий АО

# ДВУХПОСТОВОЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР TSS DUAL DWG-500

Артикул: 039736

ЦЕНА:

**1 851 445 Р**

Цена включает в себя:

- двухпостовой дизельный сварочный генератор TSS DUAL DWG-500
- комплектующие
  - Кабельный штекер 4 шт.
  - Держатель электрода 500-800 А 2 шт.
  - Клемма заземления 500А 2 шт.
  - Штепсельная вилка 1~/230В 16А 2 шт.
  - Штепсельная вилка 3~/400В 1 шт.
  - ММА пульт ДУ для поста В (500А, 15 м) 1 шт.
  - ММА пульт ДУ для поста А (350А, 15 м) 1 шт.
  - Фильтр масляный 1 шт.
  - Фильтр топливный 1 шт.
  - Фильтр воздушный 1 шт.
  - Ремень вентилятора 1 шт.
- НАКС

