ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
Телефон/факс: +7 (495) 258-00-20, для регионов: 8-800-250-41-44
info@tss.ru, www.tss.ru
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ТСС АД-1200С-Т400-1РМ17

Карточка товара на сайте tss.ru

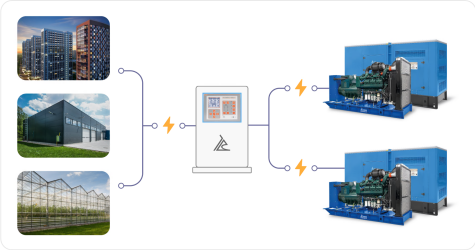



Артикул: 009816
Основная мощность: кВт / Резервная мощность: 1320 кВт
Напряжение: 400/230 В
Двигатель: TSS-SA-600 SAE 1/14 (M17)
Генератор:
Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.

Энергокомплексы ТСС на базе двух дизель-генераторных установок «TSS HYUNDAI DOOSAN» позволяют:
- обеспечивать непрерывность энергоснабжения, одну из двух дизель-генераторных установок энергокомплекса можно остановить на ремонт или сервисное обслуживание;
- организовать энергоснабжение объектов диапазоном потребляемой мощности от 25% от номинальной мощности одной ДГУ до 100% от номинальной мощности энергокомплекса;
- снизить расход топлива и расходных материалов, при низкой нагрузке работает только одна дизель-генераторная установка;
- энергокомплексы более надежны и эффективны, нагрузка между дизельгенераторами распределяется оптимально;
- в энергокомплекс может быть объединено до 16 генераторных установок;
- возможно изготовление энергокомплекса с автоматическим вводом резерва (АВР).

Технические характеристики

Серия	TSS Premium
Мощность номинальная, кВт	1200
Мощность номинальная, кВА	1500
Мощность максимальная, кВт	1320
Мощность максимальная, кВА	1650
Коэффициент мощности	0.8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	2165
Объём системы охлаждения (л)	228
Объём топливного бака (л)	2100
Расход топлива при 50% мощности л/ч	158.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч	238.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч	322
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	8.8
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Исполнение	Открытое
Ресурс работы до кап. ремонта (ч)	40000
Производитель двигателя	Hyundai Doosan
Двигатель	Hyundai Doosan DP222LC
Мощность двигателя максимальная, кВт	723
Рабочий объём двигателя (л)	21,927
Емкость масляной системы (л)	40
Мощность генератора, кВт	600
КПД генератора, %	93.3
Точность регулировки напряжения (± %)	0.5
Вес брутто (кг)	7000
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов