


FPT (IVECO) CR13TE7W.S550

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

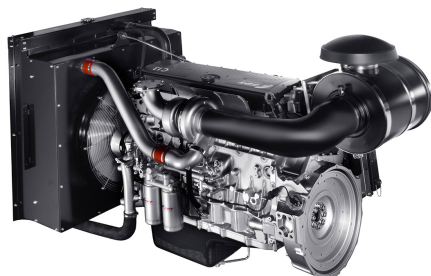

Технические характеристики

Мощность номинальная, кВт	415
Мощность максимальная, кВт	459
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Тактность двигателя	4
Система охлаждения	жидкостная
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Частота вращения коленвала (об/мин)	1500
Диаметр цилиндра (мм)	135
Ход поршня (мм)	150
Степень сжатия в цилиндрах	16,5:1
Регулятор оборотов	электронный
Пусковое устройство (стартер)	24/7,8
Зарядный генератор (А)	90
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	196
Рекомендуемый тип масла	ACEA E3-E5
Ёмкость масляной системы (л)	35
Вентилятор, Ø (мм), тип	800
Вид топлива	дизельное
Масса, кг	1360
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	2300x1105x1410
Гарантия, срок (мес)	36 месяцев/2000 моточасов
SAE (маховик / картер маховика)	1/14

Артикул: 016243

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.