


BAUDOIN 6M11G150/5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

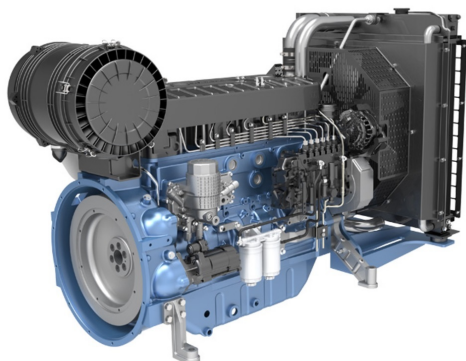

Технические характеристики

Мощность максимальная, кВт	140
Тактность двигателя	4
Количество цилиндров	6
Расположение цилиндров	рядное
Диаметр цилиндра (мм)	105
Ход поршня (мм)	130
Степень сжатия в цилиндрах	18:1
Регулятор оборотов	электронный
Ёмкость масляной системы (л)	16
Рекомендуемый тип масла	SAE 15W40/10W30
Пусковое устройство (стартер)	электростартер 24В
Система впуска воздуха	с турбонаддувом и интеркулером
Удельный расход масла (г/кВт*ч)	0.2
Удельный расход топлива (г/кВт*ч)	198.5
SAE (маховик / картер маховика)	SAE3#/11.5 # или SAE1#/14
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1230x552x1058
Масса, кг	625
Вес брутто (кг)	626

Артикул: 016370

Гарантия: 36 месяцев/2000 моточасов мес.