


TSS-SA-100(91)(Z) SAE 3/11,5

[Карточка товара на сайте tss.ru](#)

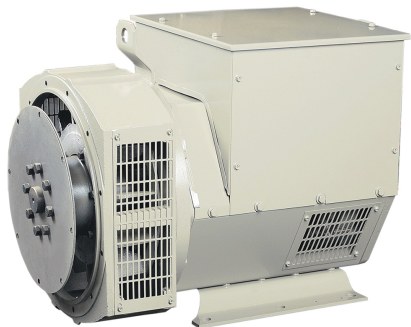

Технические характеристики

Тип генератора	Бесщёточный, синхронный
Напряжение (В)	400
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Система возбуждения	SHUNT
Регулятор напряжения	sx 460
Шаг обмотки	2/3
Класс защиты обмотки	IP21 (IP23)
Степень изоляции	H
Количество опорных подшипников	1
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	870x610x960
Масса, кг	385
Вес брутто (кг)	386
Внешняя ссылка на изображение	http://1c-upload.tss.ru/421578ed-7116-11e7-9493-00155d030626.jpg
Частота вращения, об/мин	1500

Артикул: 016861

Гарантия: мес.

Применяемость: ММЗ Д-266.4-38.